



Gas Control Equipment



PRACE DEKARSKIE

LUTOWANIE TWARDE I MIĘKKIE

PODGRZEWANIE PRZEMYSŁOWE

TWORZYWA TERMOKURCZLIWE

WYPALANIE CHWASTÓW I MCHÓW

OPALANIE

LORCH
PROPALINE



RĘKOJĘCI



Numer kat.	Typ	Gaz	Długość (mm)	Ciężar (kg)	Gwint na wejściu	Gwint na wyjściu
0763216	Rękojeść z dźwignią	P, PB	195	0.360	M 14 x I	G 3/8" LH
0763230	Rękojeść z pokrętkiem	P, PB	195	0.292	M 14 x I	G 3/8" LH

RURKI PRZEDŁUŻAJĄCE



Numer kat.	Długość (mm)	Ciężar (kg)	Gwint na wejściu	Gwint na wyjściu
9381280	75	0.083	M 14 x I	M 20 x I
9381290	150	0.113	M 14 x I	M 20 x I
9381300	220	0.140	M 14 x I	M 20 x I
9381310	350	0.190	M 14 x I	M 20 x I
9381320	600	0.288	M 14 x I	M 20 x I
9381330	750	0.346	M 14 x I	M 20 x I
9381340	1000	0.443	M 14 x I	M 20 x I

RURKI ROZGAŁĘZIAJĄCE



Numer kat.	Ilość wyjść	Długość (mm)	Ciężar (kg)	Gwint na wejściu	Gwint na wyjściu
0763232	2	150	0.140	M 14 x I	G 3/8" LH
0763233	4	450	0.285	M 14 x I	G 3/8" LH

DYSZE PODGRZEWAJĄCE



Numer kat.	Typ	Gaz	Ciśnienie robocze (bar)	Zużycie gazu (kg/h)	Moc (kW)	Długość (mm)	Ciężar (kg)	Gwint
0763217	Dysza podgrzewająca H30	P, PB	1,0 - 2,0	0,664 - 1,056	8,55 - 13,59	88	0.115	M 20 x I
0763218	Dysza podgrzewająca H40	P, PB	1,0 - 2,0	1,200 - 1,902	15,44 - 24,48	95	0.210	M 20 x I
0763219	Dysza podgrzewająca H50	P, PB	1,5 - 4,0	3,780 - 7,590	48,68 - 97,69	115	0.298	M 20 x I
0763220	Dysza podgrzewająca H60	P, PB	1,5 - 4,0	5,030 - 9,744	64,74 - 125,41	125	0.338	M 20 x I
0763221	Dysza podgrzewająca H80	P, PB	1,5 - 4,0	5,650 - 10,570	72,72 - 136,04	155	0.628	M 20 x I

NASADKI PUNKTOWE



Numer kat.	Typ	Gaz	Ciśnienie robocze (bar)	Zużycie gazu (kg/h)	Moc (kW)	Długość (mm)	Ciężar (kg)	Gwint
0763222	B3	P, PB	1,0 - 1,5	0,030 - 0,039	0,39 - 0,50	102	0.089	M 14 x I
0763223	B5	P, PB	1,0 - 1,5	0,054 - 0,066	0,69 - 0,85	120	0.091	M 14 x I
0763224	B7	P, PB	1,0 - 1,5	0,162 - 0,210	2,08 - 2,70	138	0.109	M 14 x I

NASADKI CYKLONOWE

Numer kat.	Typ	Gaz	Ciśnienie robocze (bar)	Zużycie gazu (kg/h)	Moc (kW)	Długość (mm)	Ciężar (kg)	Gwint
0763225	T12	P, PB	1,5 - 2,5	0,063 - 0,112	0,81 - 1,44	155	0.131	M 14 x 1
0763226	T14	P, PB	1,5 - 2,5	0,210 - 0,338	2,70 - 4,35	178	0.148	M 14 x 1
0763227	T17	P, PB	1,5 - 2,5	0,272 - 0,384	3,50 - 4,94	184	0.168	M 14 x 1
0763228	T20	P, PB	1,5 - 2,5	0,432 - 0,532	5,56 - 6,85	210	0.228	M 14 x 1




NASADKI DO OPALANIA

Numer kat.	Typ	Gaz	Ciśnienie robocze (bar)	Zużycie gazu (kg/h)	Moc (kW)	Długość (mm)	Ciężar (kg)	Gwint
21063	Nasadka półksiężycowa do rur półcałowych	P, PB	1,5 - 2,5	0.35	4.5	190	0.2	M 14 x 1
21089	Nasadka półksiężycowa do rur całowych	P, PB	1,5 - 2,5	0.45	5.79	190	0.24	M 14 x 1
23705	Nasadka z płaskim wylotem	P, PB	1,5 - 2,5	0.22	2.83	170 / 40	0.19	M 14 x 1



KOLBY LUTOWNICZE

Numer kat.	Typ	Gaz	Ciśnienie robocze (bar)	Zużycie gazu (kg/h)	Moc (kW)	Długość (mm)	Ciężar (kg)	Gwint na wyjściu
26179	Kolba lutownicza	P, PB	1.5	0.065	0.86	360	0.899	G 3/8" LH
2584	Kolba lutownicza z zapalarką elektryczną	P, PB	1.5	0.065	0.86	360	0.899	G 3/8" LH

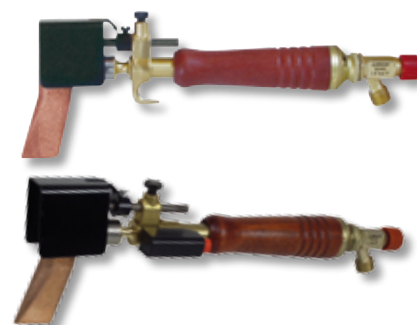

REDUKTORY

Numer kat.	Typ	Gaz	Ciśnienie na wejściu (bar)	Ciśnienie robocze (bar)	Przepustowość (kg/h)	Gwint na wlocie	Gwint na wylocie	Ciężar kg
0760547	Reduktor R1 z manometrem	P, PB	25.0	0,5 - 4,0	16	W 21,8 x 1/14" LH	G 3/8" LH	0.580
0760920	Reduktor R4	P, PB	25.0	2 (stałe)	8	W 21,8 x 1/14" LH	G 3/8" LH	0.500
25171	Reduktor R9	P, PB	25.0	2 (stałe)	4	W 21,8 x 1/14" LH	G 3/8" LH	0.420
25148	Reduktor R8	P, PB	25.0	2 (stałe)	4	G 3/8" LH	G 3/8" LH	0.420



WĘŻE



Numer kat.	Długość (m)	Średnica (mm)	Gwint wejście - wyjście
P3	3	6.3	G 3/8" LH - G 3/8" LH
09300133	5	6.3	G 3/8" LH - G 3/8" LH
09300043	3	8.0	G 3/8" LH - G 3/8" LH
AKCE383I	5	8.0	G 3/8" LH - G 3/8" LH

ZESTAWY



Numer kat.	Typ	Opis
14600002	PL 600	Rękojeść z dźwignią, rurka połączeniowa 600 mm, dysza H50 z otworami bocznymi, wąż 5m zakończony, reduktor R9
14210030	P 600	Rękojeść z dźwignią, rurka połączeniowa 600 mm, dysza H50, wąż 5m zakończony, reduktor R4
14210032	P2 600	Rękojeść z dźwignią, rurka połączeniowa 600 mm, 2 x dysza H50, rurka rozgałęziająca x 2, wąż 5m zakończony, reduktor R4
14210033	P4 600	Rękojeść z dźwignią, rurka połączeniowa 600 mm, 4 x dysza H40, rurka rozgałęziająca x 4, wąż 5m zakończony, reduktor R4



Numer kat.	Typ	Opis
0763248	Zestaw dla majsterkowiczów	Rękojeść z dźwignią, rurka połączeniowa 350 mm, dysza H50, nasadka płaska, końcówka węża, nakrętka G 3/8" LH
0763250	Zestaw dla instalatorów	Rękojeść z dźwignią, nasadki cyklonowe T14, T17, T20, końcówka węża, nakrętka G 3/8" LH

